



Manual de Uso del Grabador de Videovigilancia

Introducción

Este manual está diseñado para proporcionar una guía rápida y sencilla sobre cómo utilizar su sistema de videovigilancia. Está orientado a usuarios que necesitan realizar consultas puntuales de las imágenes capturadas por las cámaras y recuperar grabaciones específicas en una memoria USB.


1. Equipos Conectados

- **Monitor:** Pantalla donde se visualizarán las cámaras de videovigilancia.
- **Ratón:** Dispositivo para navegar en la interfaz del grabador y operar las cámaras.

2. Visualización de las Cámaras

1. Patrón Inicial:

- Al encender el sistema, en el monitor aparecerá un patrón estándar, que generalmente es una cuadrícula que representa las diferentes vistas de las cámaras.
- Este patrón puede ser modificado según las preferencias del usuario, permitiendo organizar las cámaras de la manera que más convenga.

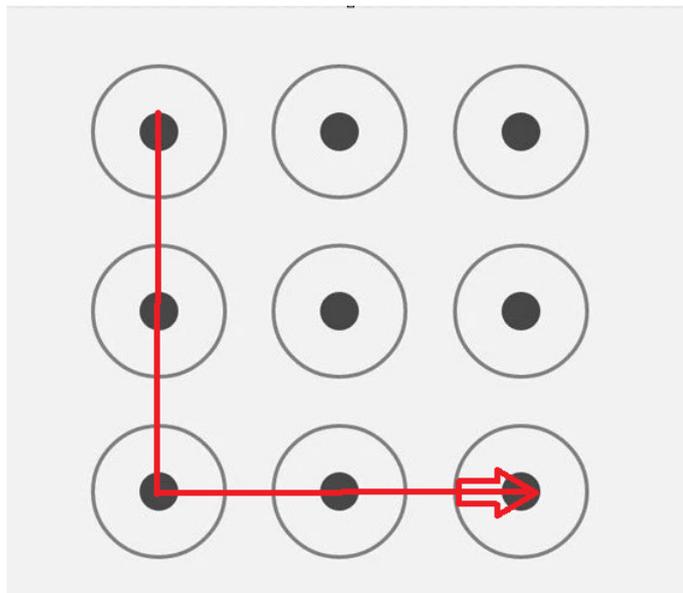

2. Modificación del Patrón:

- Si desea cambiar la disposición de las cámaras en la pantalla, use el ratón para arrastrar y soltar las vistas de las cámaras dentro de la cuadrícula.
- Una vez configurado a su gusto, todas las cámaras conectadas aparecerán en el monitor.

3. Visualización Conjunta de las Cámaras:

- Se pueden ver hasta 8 cámaras simultáneamente.
- Para operar una cámara específica, simplemente haga clic con el botón izquierdo del ratón sobre la vista de esa cámara.


3. Consultas de Imágenes

1. Acceso a Grabaciones:

- Para acceder a las grabaciones, use el ratón para navegar hasta la opción de "Consulta de Imágenes" en el menú del grabador.
- Seleccione la fecha y la hora específica para ver las imágenes grabadas.

2. Rebobinado de Imágenes:

- Una vez en la grabación deseada, puede rebobinarla usando los controles de navegación en pantalla.
- Puede visualizar las imágenes frame por frame o por segmentos de tiempo más largos.

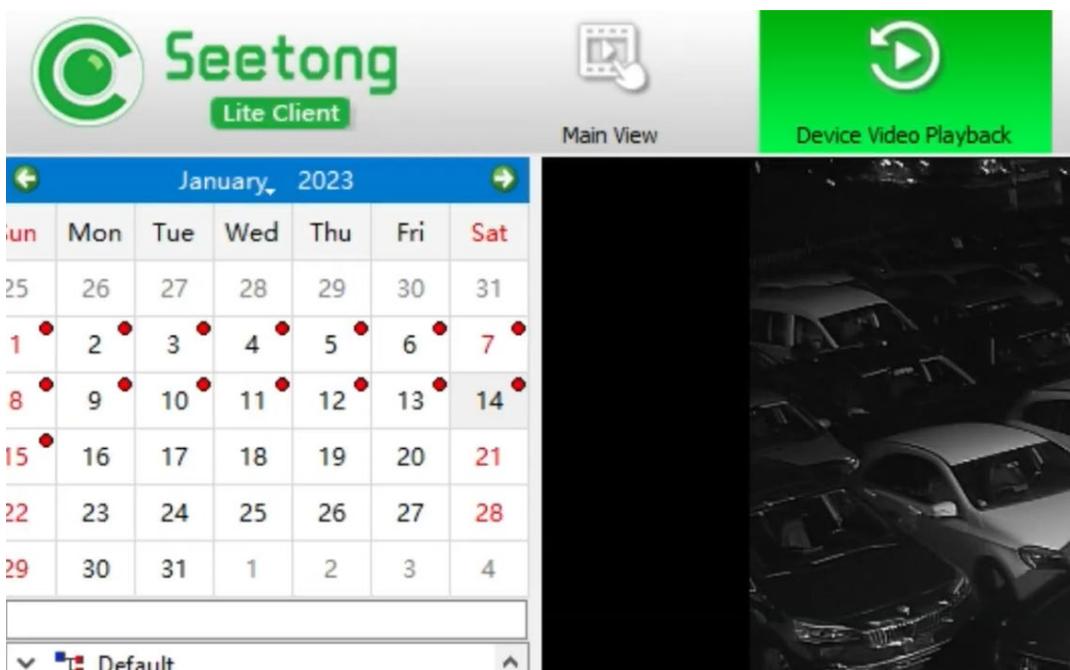

4. Recuperación de Grabaciones en Memoria USB

1. Conexión del USB:


- Inserte la memoria USB en el puerto correspondiente del grabador.

2. Selección y Exportación de Grabaciones:

- o Desde la pantalla de consulta de imágenes, seleccione el segmento de video que desea guardar.



- o Elija la opción de exportar y seleccione la memoria USB como destino.
- o Una vez finalizado el proceso, podrá retirar la memoria USB con las grabaciones almacenadas.

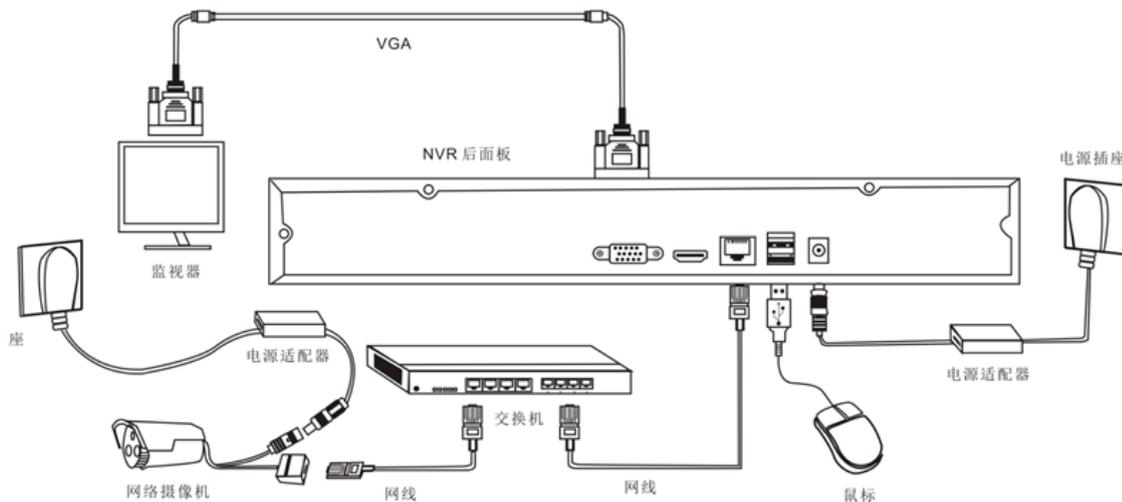

非POE NVR设备连接图

第 28 页 共 122 页

5. Consideraciones Finales

Este manual es intencionalmente breve, cubriendo únicamente las operaciones básicas que el cliente necesitará realizar habitualmente. Para cualquier consulta más específica, como la búsqueda detallada de imágenes en un período de tiempo extendido o la configuración avanzada del grabador, se recomienda contactar con un técnico especializado.

Nota: Las funciones avanzadas del sistema, que no se describen aquí, están reservadas para casos en los que sea necesario realizar un análisis exhaustivo de las grabaciones.

Esperamos que este manual le sea de ayuda en el manejo de su sistema de videovigilancia. Recuerde que, en caso de dudas o problemas, puede solicitar asistencia técnica.

- ① Configure WIFI para el dispositivo: ingrese WIFI SSID y contraseña en los espacios en blanco (2.4GHz WIFI o 5.7 si el modelo de cámara lo permite). Haga clic en "Siguiente paso".
- ② Encienda el dispositivo. Después de escuchar un mensaje como "Di" o "Esperar la configuración" del dispositivo, haga clic en el botón "Escuchar el Di o Esperar para configurar" para el siguiente paso.



C. Mueva el código QR hacia la lente de la cámara y haga clic en “Siguiente” después de que aparezca el mensaje “Conexión WIFI” del dispositivo.



d. Esperando la configuración de red del dispositivo, después de los progresos de “Conexión WIFI” → “Conexión WIFI exitosa” → “Cámara añadida”, la cámara se agrega correctamente. Asigne un nombre al dispositivo y comience a experimentar.



mi. Después de agregar con éxito, haga clic en “Configuración” → “Configuración de alarma”, los usuarios pueden configurar la hora de la alarma, la edición de audio y la implementación de alertas. Haga clic en “PTZ” para desplazar e inclinar el dispositivo.

Método 2: agregue el dispositivo a través de la conexión LAN (solo aplique a cámaras minidomo con cable y cámaras minidomo Wi-Fi con puerto LAN)


Pasos:

una. Conecte el dispositivo a la misma red que su teléfono móvil.

b. Después de un inicio de sesión exitoso, en la página de la lista de dispositivos, haga clic en “+” en la interfaz de agregar dispositivo, seleccione “AÑADIR CÁMARA CON CABLE” → “Configuración rápida”, como se muestra a continuación:



C. Haga clic en “Siguiendo paso” → Buscar equipo en la misma red automáticamente → Escuche el mensaje de voz de “Enlace exitoso” desde el dispositivo → Asigne un nombre al dispositivo y comience a experimentar

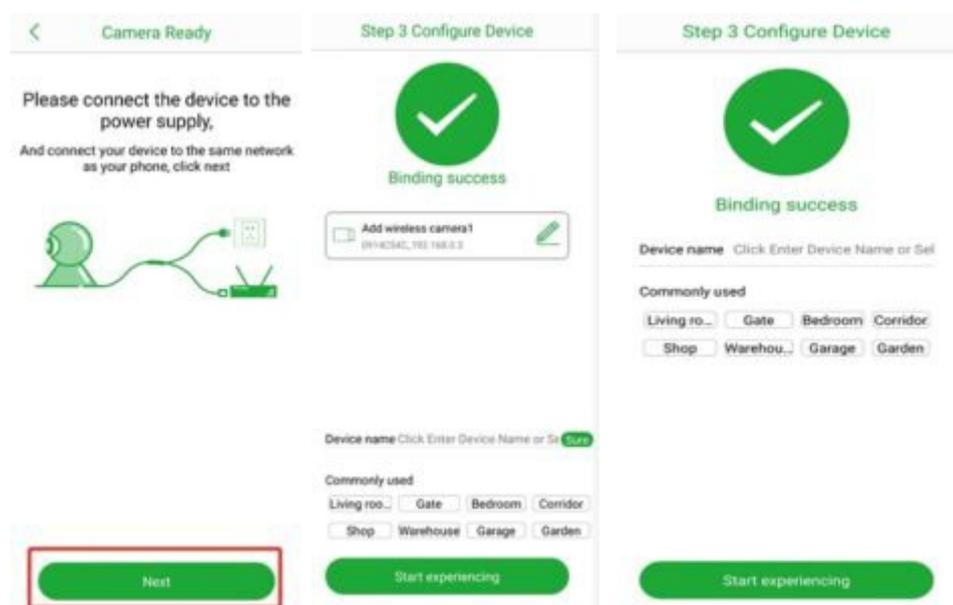


d. Después de agregar con éxito, haga clic en “Configuración” → “Configuración de alarma”, los usuarios pueden configurar la hora de la alarma, la edición de audio y la implementación de alertas. Haga clic en “PTZ” para desplazar e inclinar el dispositivo.


Método 3: agregue el dispositivo a través del punto de acceso AP
Nota: El modo AP de la cámara está desactivado de forma predeterminada, presione el botón de reinicio 3 veces rápidamente, después de escuchar el mensaje “Didi”, el modo AP del dispositivo está activado. El botón de reinicio está al lado de la ranura para tarjeta TF.

Pasos:


una. Después de un inicio de sesión exitoso, en la página de la lista de dispositivos, haga clic en “+” en la interfaz de agregar dispositivo, elija “Agregar cámara inalámbrica” → “Agregar AP”, como se muestra a continuación:

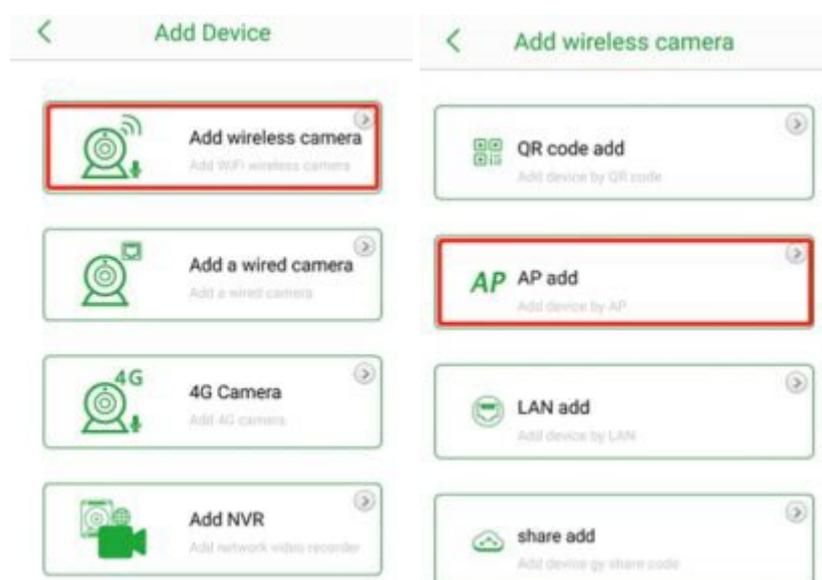

b. Haga clic en “Siguiente paso” después de escuchar un mensaje como “Di” o “Esperar configuración” → Ingrese WIFI SSID y Contraseña en los espacios en blanco, y haga clic en “Siguiente paso”.

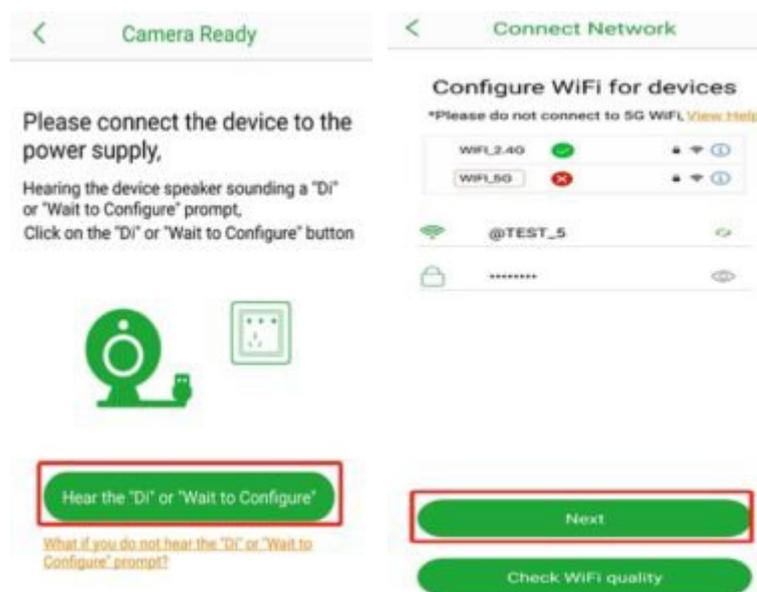

C. Seleccione la cámara Wi-Fi en la lista y agréguela (SSID::AP_TST_XXXXXXXXX); Esperando la configuración de red del dispositivo, después de los progresos de “Conexión WIFI”, “Conexión WIFI exitosa” “Cámara agregada”, la cámara está añadido con éxito Asigne un nombre al dispositivo y comience a experimentar.

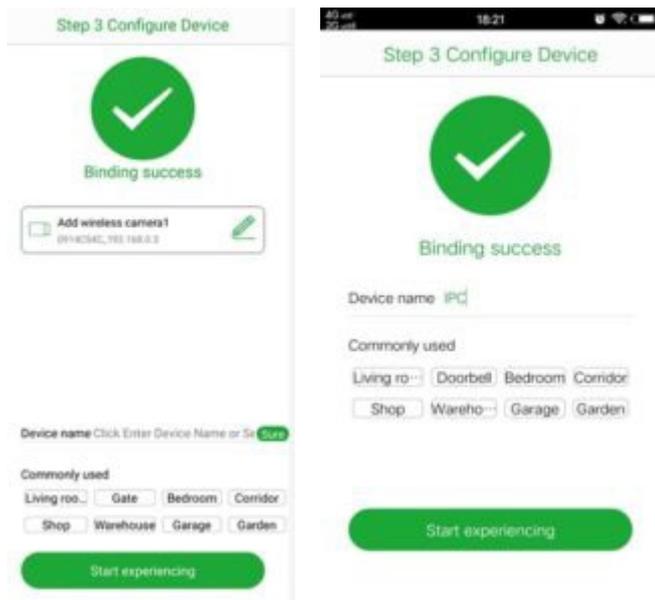

d. Después de agregar con éxito, haga clic en “Configuración” → “Configuración de alarma”, los usuarios pueden configurar la hora de la alarma, la edición de audio y la implementación de alertas. Haga clic en “PTZ” para desplazar e inclinar el dispositivo.

No.	Bad condition	Reason analysis
1.	Failed to configure the WIFI connection	The WIFI network is not 2.4GHz spectrum band
2.	Failed to add device	The device prompts” Failed to add “
3.	Addition error	The APP reminds the user is not logged in
4.	Unable to search equipment	The device is not in the same network

Centro de descargas y ayuda en tutoriales por video. Para más información visite www.smart-domohouse.com

